


FLOOR COVERINGS AND PROTECTION

Technical Data Sheet and Overview

COMPATIBLE SURFACES

- ✓ Hardwood & engineered wood
- ✓ Laminate & vinyl (LVT/SPC/WPC)
- ✓ Ceramic & porcelain tiles
- ✓ Sealed Marble & natural stone
- ✓ Sealed concrete
- ✓ Countertops

(Test before use on surfaces)

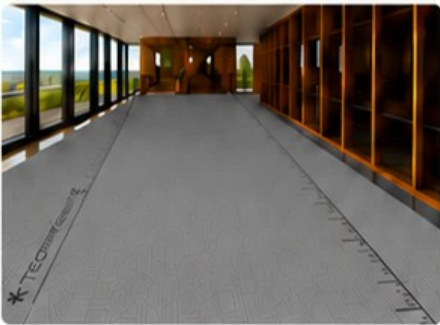


KEY FEATURES & BENEFITS

- ✓ Complete Protection
- Waterproof & Breathable
- Integrated Measurement Grid
- Clean Removal
- Anti-Slip Surface
- Durable & Reusable



APPLICATIONS

- Construction & New Builds
- Renovation & Remodelling
- High-Traffic Job Sites
- Pre-Handover Protection

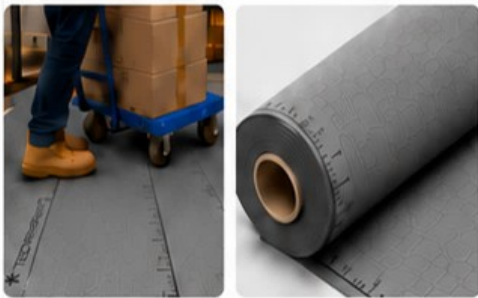

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter	Test Method	Unit	Values/MD-CD
Basis Weight	ASTM D3776	GSM	-
Thickness	ASTM D374	mm	-
Tensile Strength	ASTM D882	N	-
Elongation	ASTM D882	%	-
Tear Strength	ASTM D4533	N	-
Slip Resistance	ASTM D1894	COF	-
Puncture Resistance (Static)	ASTM D4833	N	-
Roll Dimensions	Width Range		-
	Roll Length		-

MATERIAL HANDLING AND STORAGE

- Handling:** Handle material carefully to avoid tears, deformation, or edge damage. Do not drop, drag, or place sharp or heavy objects on rolls.
- Storage:** Store indoors in a clean, dry, well-ventilated area, protected from moisture, heat, and direct sunlight. Keep in original packaging until use.
- Stacking:** Ensure rolls are properly supported and stored stably to prevent tipping, compression, or distortion.
- Inspection & Shelf Life:** Inspect material before use for damage or contamination and avoid using compromised material. Shelf life is up to 12 months under proper storage conditions and may reduce with exposure.

REVESTIMIENTOS Y PROTECCIÓN DE PISOS

Ficha Técnica y Descripción General

SUPERFICIES COMPATIBLES

- ✓ Madera dura y madera de ingeniería
- ✓ Laminado y vinilo (LVT/SPC/WPC)
- ✓ Baldosas de cerámica y porcelana
- ✓ Mármol sellado y piedra natural
- ✓ Concreto sellado
- ✓ Encimeras

(Realice una prueba antes de usar en superficies).



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Protección completa
- ✓ Impermeable y transpirable
- ✓ Cuadrícula de medición integrada
- ✓ Fácil de retirar
- ✓ Superficie antideslizante
- ✓ Duradero y reutilizable



APLICACIONES

- ✓ Construcción y nuevos edificios
- ✓ Renovación y remodelación
- ✓ Sitios de trabajo de alto tráfico
- ✓ Protección previa a la entrega



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Método de prueba	Unidad	Valores/MD-CD
Peso base	ASTM D3776	GSM	-
Espesor	ASTM D374	mm	-
Resistencia a la tracción	ASTM D882	N	-
Elongación	ASTM D882	%	-
Resistencia al desgarro	ASTM D4533	N	-
Resistencia al deslizamiento	ASTM D1894	COF	-
Resistencia a la perforación (estática)	ASTM D4833	N	-
Dimensiones del rollo	Rango de ancho		-
	Longitud del rollo		-

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL

- Manejo:** Maneje el material con cuidado para evitar desgarros, deformaciones o daños en los bordes. No lo deje caer, arrastre ni coloque objetos afilados o pesados sobre los rollos.
- Almacenamiento:** Almacene en interiores, en un área limpia, seca y bien ventilada, protegido de la humedad, el calor y la luz solar directa. Mantenga el producto en su empaque original hasta su uso.
- Apilamiento:** Asegúrese de que los rollos estén bien soportados y almacenados de manera estable para evitar que se caigan, se compriman o se deformen.
- Inspección y vida útil:** Inspeccione el material antes de usarlo para detectar daños o contaminación y evite utilizar material comprometido. La vida útil es de hasta 12 meses si se corrige de almacenamiento aodecomiedas a úrcuadas y poereturcirse con la exposición.